
CGV Manuel d'utilisation DFIM2811IR

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement cette notice.

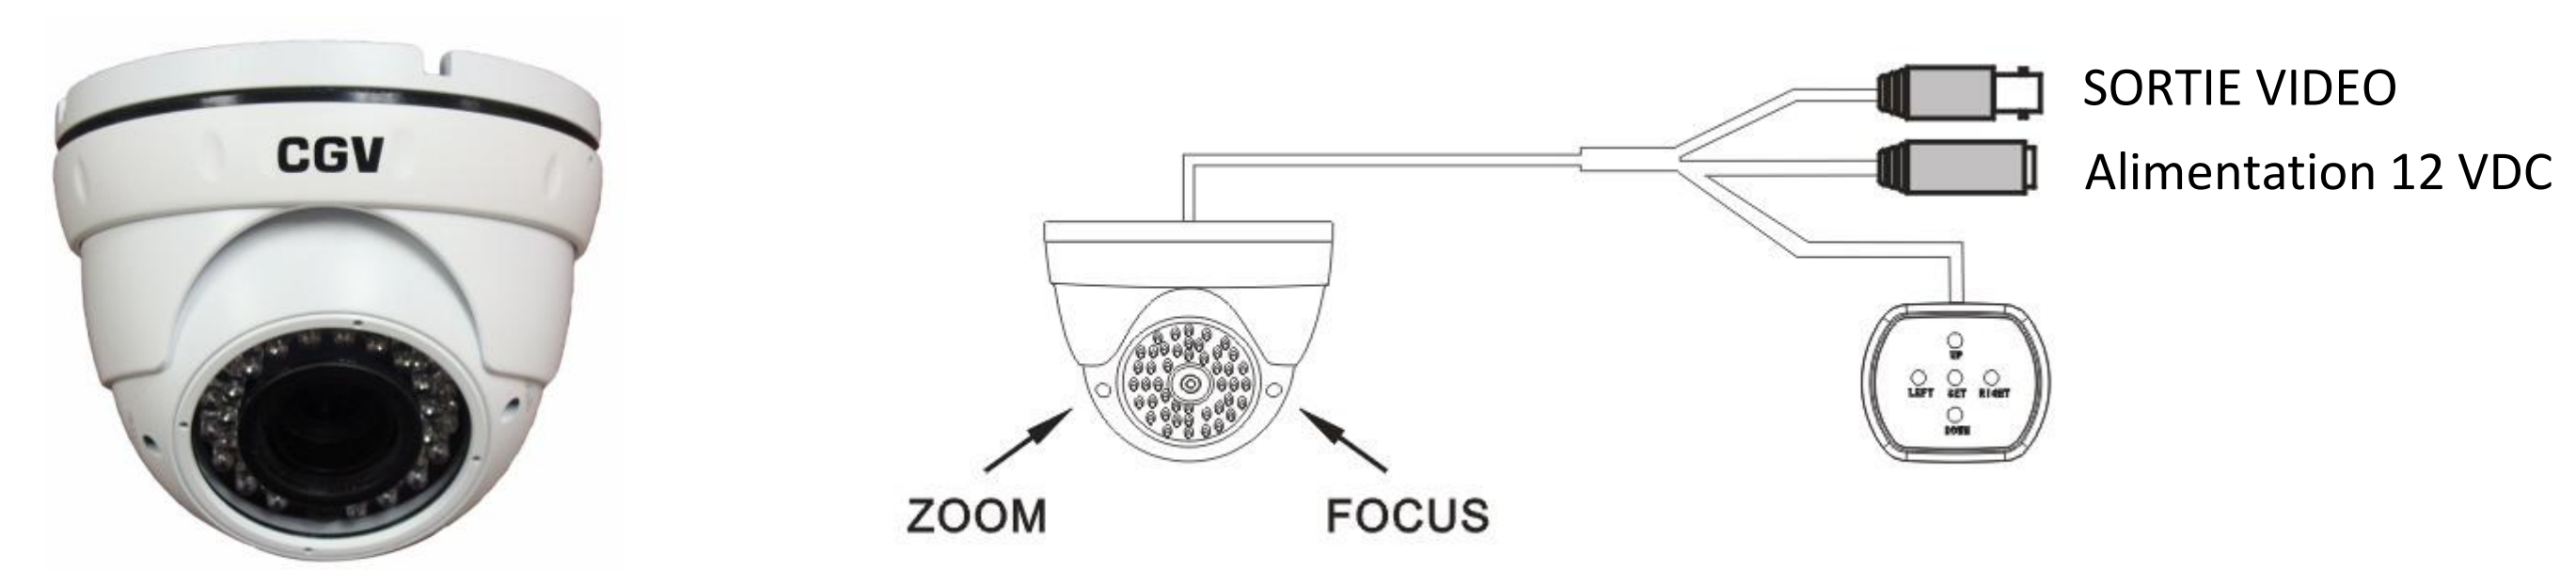

Utiliser le tournevis fournis pour ajuster le zoom et le focus.

1 PRECAUTIONS D'INSTALLATION

1. Ne pas installer la camera dans des conditions de température extrême. Utiliser la caméra à des températures comprises entre -20°C et +50°C.
2. Ne pas installer la caméra dans des conditions d'éclairage instable. Des scintillements ou des changements d'éclairage important peuvent entrainer un mauvais fonctionnement de la caméra.
3. Ne pas installer, ni utiliser la caméra dans un environnement humide. Il pourrait en résulter une mauvaise qualité d'image.
4. Ne pas démonter la caméra. Aucune pièce ne nécessite d'entretien. Ouvrir ou démonter le capot de la caméra, vous expose à une tension dangereuse. Confier l'entretien à du personnel qualifié.
5. Ne pas toucher le capteur. En cas de contact accidentel avec le capteur, utiliser un chiffon doux alcoolisé afin de nettoyer la surface.
6. Vérifier que la tension est bien celle requise avant la mise en route.
7. Ne pas pointer la caméra directement vers le soleil.

2 SPECIFICATIONS

Capteur	**1/3'' SONY Super Hard II CCD**
Définition	PAL:752(H) x 582 (V) NTSC: 768 (H) x 494 (V)
Surface de capteur	4.9 mm x 3.7 mm
Type de balayage	2:1 entrelacé
Système de synthèse	interne
Résolution	600 lignes
Objectif	2.8 ~11 mm manuel
OSD	intégré
WDR numérique	OFF/ON (niveau 0-63 ajustable)
Balance des blancs	ATW1/ATW2/Manuel/Fixe
AGC	Haut/Moyen/Bas/OFF
BLC	HLC/BLC/OFF
2DNR	OFF/ON
Détection de mouvement	OFF/ON (4 zones)
Fonction miroir	OFF/ON (miroir horizontal)
Ajustement de l'image	contraste, netteté, saturation
Gamma	0.45/
Masquage privatif	OFF/ON (8 zones)
Jour/Nuit	Auto/Noir et Blanc/Couleur/EXT
Ratio S/B	+ de 50dB
Shutter électronique	Auto/Anti-tremblement/Fixe/Manuel
Sortie vidéo	1.0Vp-p sortie vidéo composite
Sensibilité	0 lux (IR ON)
Alimentation	12 VDC +/- 10%
Intensité	200 mA (IR OFF), 450 mA (IR ON)
LED IR	36 LEDs infra rouge (∅5 mm/850 nm)
Distance IR	30 m (intérieur)/ 20 m (extérieur)
Eclairage IR	3 lux
Température de fonctionnement	-20°C ~ 50°C
Poids	820 g

Photo non contractuelle.